

Características Gerais



- 1) Permeabilidade Relativa: 10
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande variedades de tamanhos
- 4) $B_{SAT} = 0,5T$


APLICAÇÕES

- Indutores de filtros CC em todas as frequências e indutores PFC para todas as frequências.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
x.xx.xxxx	MMT002T1805	5,7	17,5	9,4	4,83	4,23	0,179	0,759	5,11	3,8
1.01.0001	MMT002T2408	8,4	23,9	14,2	7,92	5,97	0,362	2,16	22	10,8
1.01.0002	MMT002T2711	13,5	26,9	14,5	11,1	6,49	0,659	4,28	31	21,4
1.01.0003	MMT002T3311	11	33,0	19,8	11,1	8,28	0,698	5,78	42,2	28,9
1.01.0004	MMT002T4015	14	39,9	24,1	14,5	10,1	1,06	10,7	63,2	53,5
1.01.0005	MMT002T4416	15	44,5	27,2	16,5	11,2	1,34	15	79,1	75
1.01.0006	MMT002T4718	24	46,7	24,1	18	11,2	1,88	21	89,2	105
1.01.0008	MMT002T7713	11,4	77,2	49,0	12,7	19,8	1,68	33,4	173	167
1.01.0009	MMT002T13220	20	132,0	78,2	20,3	33,1	5,24	173	496	865
1.01.0010	MMT002T13240	40	132	78,2	40,6	33,1	10,5	347	629	1735

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

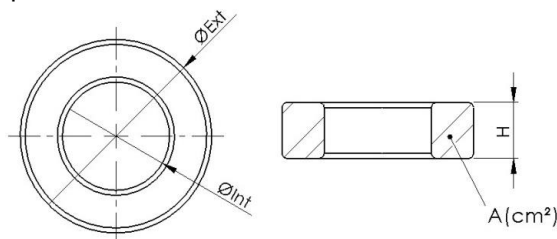

GRÁFICOS

